



VISION

Panel de división de cristal templado, que permite brindar privacidad y permite alturas hasta 3,6 mts. Consultar por acabados disponibles. Sin aislación acústica.

Características y uso /

La vision crea una separación física en un diseño abierto, pero mantiene la apertura y la alegría siempre deseada de la luz natural. Es un sistema de partición no acústica de un solo panel que utiliza vidrio templado de 1/2"(11.5 mm) de espesor transparente como estándar, pero también disponible como tintado, coloreado, grabado, arenado, acrílico o diseñado a medida para adaptarse a sus necesidades específicas.

Garantía

5 años de producto y 1 año por instalación. Garantía limitada, sujeta a uso bajo condiciones aplicables.

Especificaciones técnicas /

Modelos	121	122
Operacion	Individual	Pares
Configuracion	Demoto/Lado	Centro
Grosor Panel	1 3/8" (35mm)	
Grosor Vidrio	1/2» (12,7mm)	
STC	no	no
Min. Altura	4'-0» (1219mm)	4'-0» (1219mm)
MAX. Altura	*12'-6» (3814mm)	*12'-6» (3814mm)
Panel Ancho	min. 12» (304mm) max. 48 1/2»(1230mm)**	min. 12» (304mm) max. 48 1/2»(1230mm)**
Peso Panel	6,4lbs/sq.ft. (30 kg por sq.m.)	6,4lbs/sq.ft. (30 kg por sq.m.)
Sellos	3/4» (19mm) Brush seals	3/4» (19mm) Brush seals
Rieles	#23-T	#23-T







^{*} Sysprotec se reserva el derecho de hacer modificaciones al diseño del producto, materialidad o accesorios para mejorar el funcionamiento e instalación.




Vista corte /

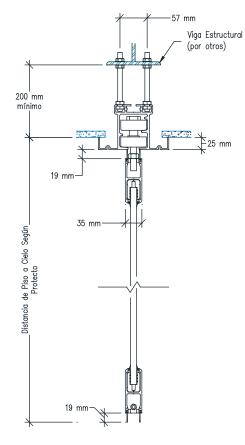


Planta | Almacenamiento /

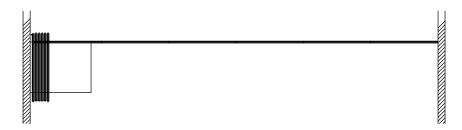

Sin estacionamiento sin puerta

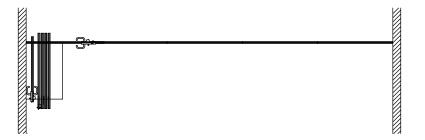

Sin estacionamiento con puerta

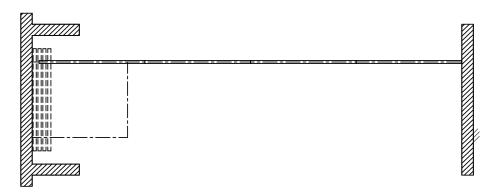

Con estacionamiento sin puerta

//



