BARANDA SÍSMICA

Solución de baranda telescópica de seguridad para la protección de bordes complejos. Proporciona aislación sísmica y permite el movimiento horizontal y vertical de sus elementos.
Producto fabricado por Sysprotec S.A.

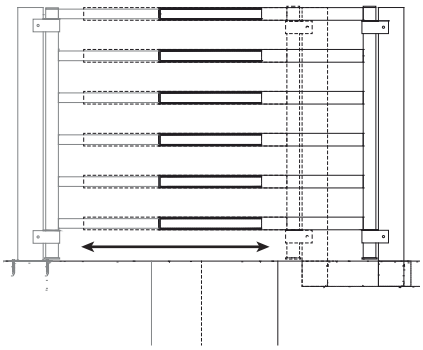

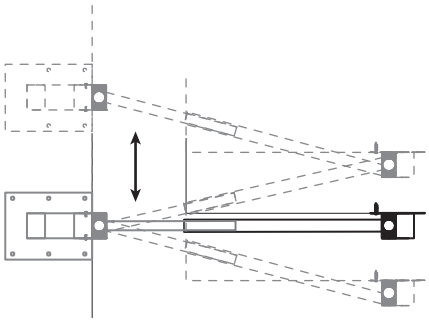

Esquema de Funcionamiento.

Características y uso

COMPONENTES:
- Perfil tubular de acero inox AISI 306
-Vinculo de technyl.
- Placa de acero para fijaciones de acero para baranda contra estructura.
- Soldadura TIG.
- Tapa perfiles de technyl o acero inoxidable.

Resistencia lineal de 100Kg por metro cuadrado; Entrega una solución de gran valor estético y funcional; y Absorbe hasta 100% de movimiento.

Funcionamiento:
Estructura compuesta de perfiles tubulares de acero inoxidable de dos dimensiones, que en sus travesaños horizontales trabajan uno dentro de otro de forma telescópica, que gracias a una pieza de Technyl permite el movimiento en conjunto con la estructura donde se encuentra instalada, cumpliendo a su vez el propósito de baranda de seguridad.

Cumple con los requerimientos solicitados en el Artículo 4.2.7. de la OGUC (Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones)

Especificaciones técnicas

BARANDA TIPO A

BARANDA TIPO B

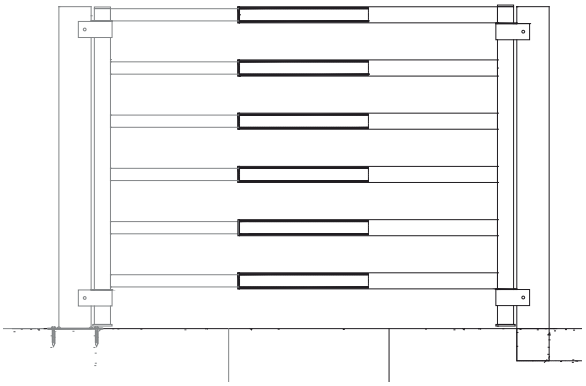

** Sysprotec se reserva el derecho de hacer modificaciones al diseño del producto, materialidad o accesorios para mejorar el funcionamiento e instalación.*

Los Libertadores #128, Colina
Parque Industrial los Libertadores.

contacto@sysprotec.cl
T: +56 2 2594 6300

Esquema de funcionamiento

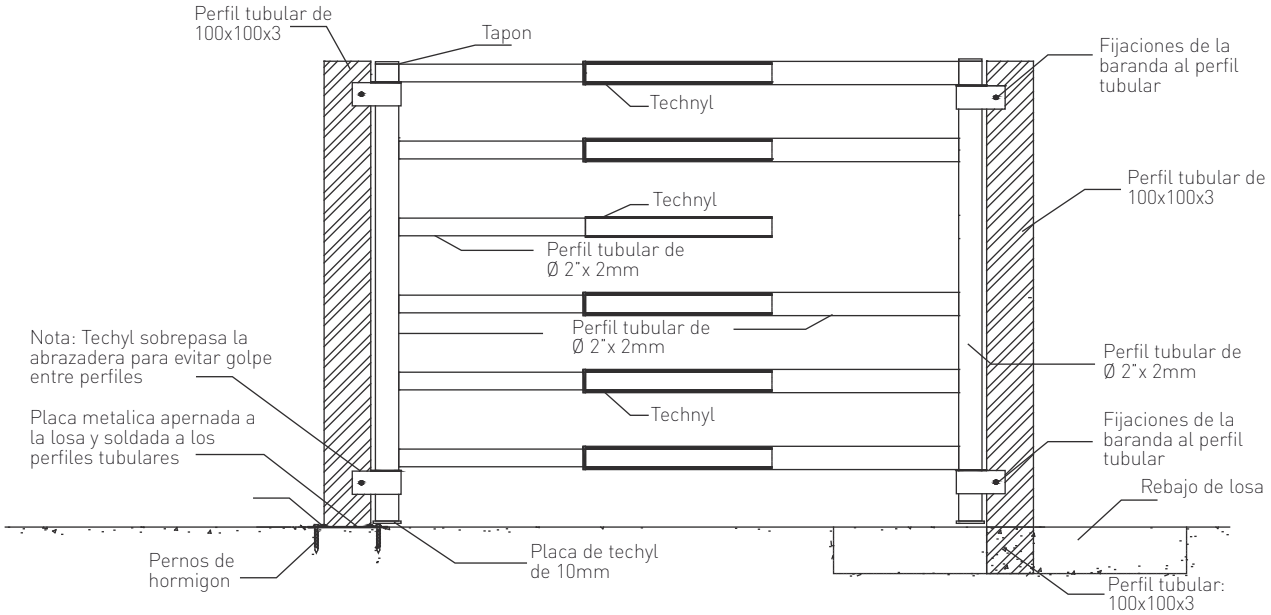

Descripción de componentes

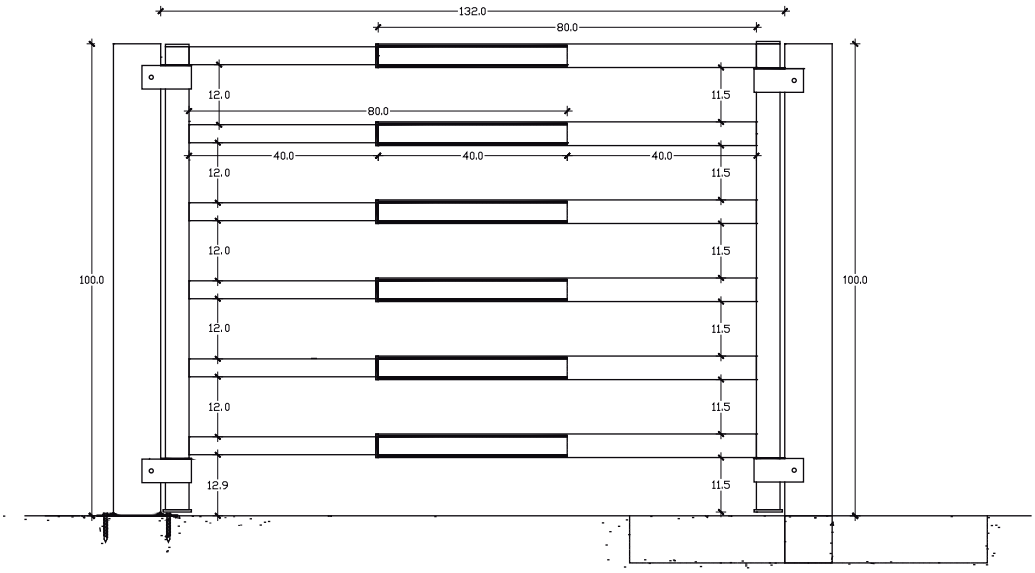

Garantía

5 años de producto y 1 año por instalación.
Garantía limitada, sujeta a uso bajo condiciones aplicables.

** Sysprotec se reserva el derecho de hacer modificaciones al diseño del producto, materialidad o accesorios para mejorar el funcionamiento e instalación.*