



Barrera de Humedad

Una lámina que se instala de forma complementaria a la cubrejunta de dilatación. Esta barrera está diseñada para impedir el paso de humedad y vapor, con la posibilidad incluir drenajes de ser necesario. Producto fabricado por Sysprotec S.A.

Características y uso

La Barrera de Humedad se instala de acuerdo a planos de fabricación de la cubrejunta de dilatación, en el mismo sentido y largo de la cubrejunta para darle estanqueidad. Las uniones son realizadas mediante adhesivos de acuerdo a indicaciones del fabricante asegurando la continuidad de material y la instalación de la misma debe ser realizada por personal especializado.

Es un complemento de la junta de dilatación y de acuerdo a las soluciones de cada proyecto arquitectónico, garantizando el drenaje de humedades estancadas.

Un sello de humedad fabricado en PVC reforzado o caucho Nitrilico, en formato de rollo con un ancho específico para cada dilatación.




Corte para armado.



Barrera armada.

Especificaciones técnicas

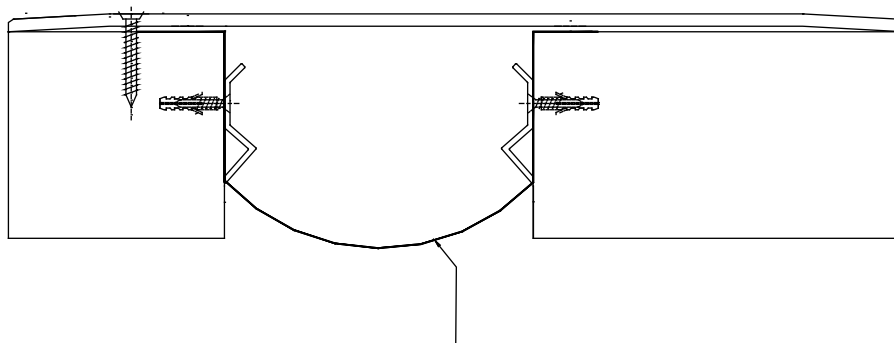

El ancho de la barrera de humedad dependerá de la dilatación de la junta seleccionada y ajustándose a su porcentaje de movimiento.

Garantía

5 años de producto y 1 año por instalación.
Garantía limitada, sujeta a uso bajo condiciones aplicables.

* Sysprotec se reserva el derecho de hacer modificaciones al diseño del producto, materialidad o accesorios para mejorar el funcionamiento e instalación.