



CPSACG

Cubrejuntas de Dilatación Modelo: CPSACG

Cubrejunta de Piso Sobrepuesta de Acero Galvanizado.

UNITECH, son cubrejuntas desarrolladas y adaptadas a todo tipo de proyectos.

Producto fabricado por Sysprotec S.A.

Características y uso


Cubrejunta sobrepuesta de piso con placa de acero ASTM – A36 galvanizado de 10 mm de espesor y una tolerancia de movimiento sísmico de 100%.

Fijación mediante perno de expansión concreto cabeza avellanada, dejando el otro extremo libre para permitir el movimiento horizontal.

Características generales de los modelos:


- Porcentaje de Movimiento: 100% Horizontal.
- Dilatación: 75 mm hasta 600 mm.
- Resistencia de carga estándar.
- Tráfico peatonal: 227 Kg (500 lb).
- Tráfico Pesado: 1400Kg (3080lb).

Especificaciones técnicas

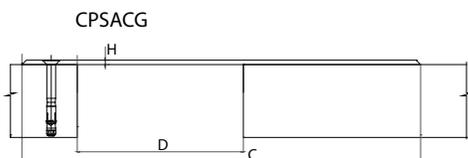


D	C	H
300	720	8
400	920	10
600	1340	10

CPSACG TP	
Tipo	Piso
Materialidad	Acero Galvanizado
Tráfico	Intermedio - Pesado
% de movimiento	100
Aplicación	Piso - Piso
Montaje	Sobrepuesta
Ancho Dilatación mm.	300-400-600
Largo Tira	3000 MM.
Barrera Corta Fuego	Opcional
Barrera de Humedad	Opcional

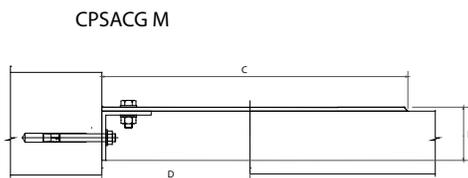

D	C	H
300	620	108
400	820	110
600	1220	110

CPSACG M TP	
Tipo	Piso
Materialidad	Acero Galvanizado
Tráfico	Intermedio - Pesado
% de movimiento	100
Aplicación	Piso - Muro
Montaje	Sobrepuesta
Ancho Dilatación mm.	300-400-600
Largo Tira	3000 MM.
Barrera Corta Fuego	Opcional
Barrera de Humedad	Opcional

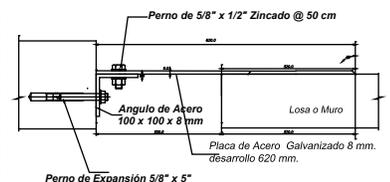

Garantía

5 años de producto y 1 año por instalación.

Garantía limitada, sujeta a uso bajo condiciones aplicables.

* Sysprotec se reserva el derecho de hacer modificaciones al diseño del producto, materialidad o accesorios para mejorar el funcionamiento e instalación.