



WILLSEAL® 600/600S


Cubrejuntas de Dilatación Modelo:
600/600S

Espuma precomprimida y autoexpandible, diseñada para funcionar como junta primaria altamente flexible y estanca a la intemperie en aplicaciones exteriores en muros.

Importado y Distribuido por
Sysprotec S.A.

Pais de Origen EEUU. Tremco®

WILLSEAL® 600/600S

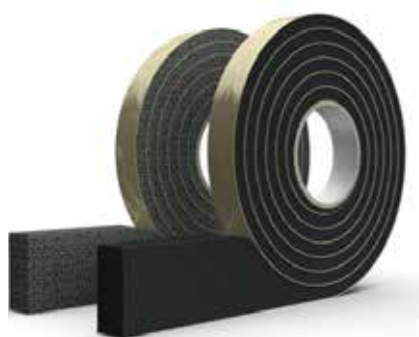

Características y uso


La espuma de poliuretano de alta densidad está impregnada con una resina acrílica modificada ignífuga, hidrófoba y estable a los rayos UV, y tratada con un adhesivo sensible a la presión en una de sus caras para facilitar su instalación. Willseal 600 se expande para rellenar la junta creando un sellado elástico, permeable al vapor y estanco a la intemperie.

Willseal® 600S es un sellador de juntas, diseñado para funcionar como un sellado secundario altamente flexible en aplicaciones exteriores verticales. Willseal 600S está específicamente diseñado para proporcionar la base ideal para una gran variedad de selladores húmedos, como silicona, poliuretano, polisulfuro y acrílico.

Ideal para sellos de paneles metálicos, muros cortinas, EIFS gracias a su anclaje

Especificaciones técnicas

600/600S	
Tipo	Muro
Materialidad	Espuma de poliuretano
Tráfico	N/A
% de movimiento	
Aplicación	Muro - Muro
Montaje	Ras
Ancho Dilatación.	3 mm hasta 50 mm en Rollos, 65 mm hasta 200 mm en tiras
Largo Tira	2133 mm.
Barrera Corta Fuego	No Compatible
Barrera de Humedad	No Requiere

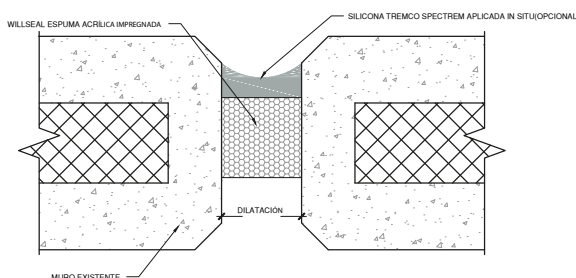

Garantía

5 años de producto y 1 año por instalación.
Garantía limitada, sujeta a uso bajo condiciones aplicables.

* Sysprotec se reserva el derecho de hacer modificaciones al diseño del producto, materialidad o accesorios para mejorar el funcionamiento e instalación.