

DESCRIPCIÓN

Está diseñado en nitrilo naranja texturizado (dorso y palma diamantada), es un guante con más de 8grs de peso, proporcionando una alta resistencia, excelentes prestaciones y agarre (Grip), en superficies secas y húmedas, dirigido a los procesos industriales más exigentes del mercado.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Certificación EN ISO 374-1: 2016 Tipo C, EN ISO 374-5: 2016.
- ▶ Resistente al desgarro.
- ▶ Testeado para contacto alimentos (FDA 21 CFR177:2600).
- ▶ Guante ambidiestro.
- ▶ Resistencia a los derivados de petróleo, aceites, grasas y derivados del hidróxido de sodio "soda caustica".
- ▶ Libres de polvo.
- ▶ Empaque en caja con 100 unidades (50 pares).



Grosor 8 mil

TECNOLOGÍAS



GUANTE
DE NITRILO



DESECHABLE



RESISTENTE
AL DESGARRO



LIVIANO



PROTECCIÓN
CONTRA QUÍMICOS

CERTIFICACIONES

EN ISO 374-1/
Type C

ISO 374-5:2016



K



VIRUS

CE 2777




INGRESADO



GUANTE NITRILO DIAMANTADO

TABLA DE MEDIDAS

TALLA	M	L	XL	XXL
A: Muñeca	88 mm	92 mm	97 mm	101 mm
B: Ancho palma	95 mm	107 mm	116 mm	125 mm
C: Dedo Medio	81 mm	84 mm	87 mm	90 mm
D: Pulgar	62 mm	65 mm	68 mm	70 mm
E: Largo	253 mm	255 mm	258 mm	260 mm

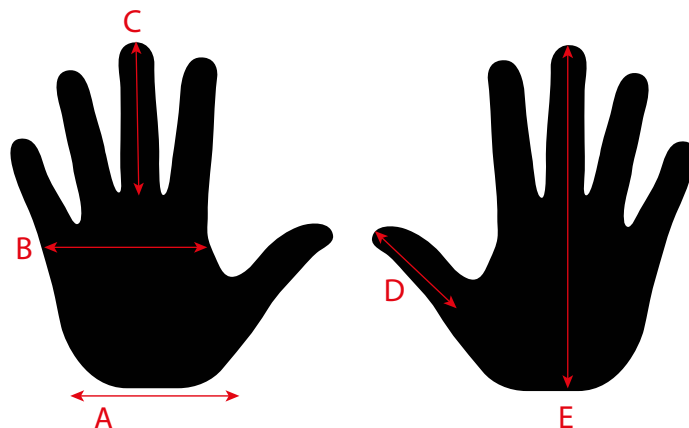

COLOR	TALLA	CÓDIGO
Naranja	S	EHH007
	M	EHH008
	L	EHH009
	XL	EHH010
	XXL	EHH011

INDUSTRIAS



INDUSTRIAL



PLOMERIA



INDUSTRIA
QUIMICA



INDUSTRIA
AUTOMOTRIZ



LIMPIEZA



INDUSTRIA
MARITIMA