

CMAH

Cubrejuntas de Dilatación Modelo:
 Cubrejunta de muro de Honey Comb.
 Cubrejunta para Muro de Aluminio.
 UNITECH, son cubrejuntas desarrolladas y adaptadas a todo tipo de proyectos.
 Producto fabricado por Sysprotec S.A.

Características y uso

Componentes de aluminio perfiles de base:

- Perfilerías de aluminio extruido, aleación 6063-T5, de acuerdo a normas ASTM B221 -14 según ensayo CSA ZHL.
- Espesor: 2mm


Existen variados diseños a muro dependiendo de los requerimientos de uso y de los revestimientos.

Espesor es variable dependiendo en la carga de uso que soporte y al ancho de la junta.

El honeycomb es un material compuesto por una estructura de panel de abeja de compuesto de celulosa y polímero en forma panel de abeja y dos láminas de aluminio en ambos lados.


Especificaciones técnicas

CMAL

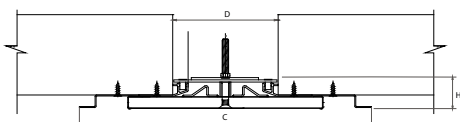

D	C	H
150	415,6	50
200	416	50
400	514,6	50
500	614,1	50
600	714,1	100

CMAH	
Tipo	Muro
Materialidad	Aluminio
Tráfico	No Aplica
% de movimiento	70-85
Aplicación	Muro - Muro
Montaje	Sobrepuesta
Ancho Dilatación mm.	150-200-400-500-600
Largo Tira	3000 mm.
Barrera Corta Fuego	No Compatible
Barrera de Humedad	No Compatible

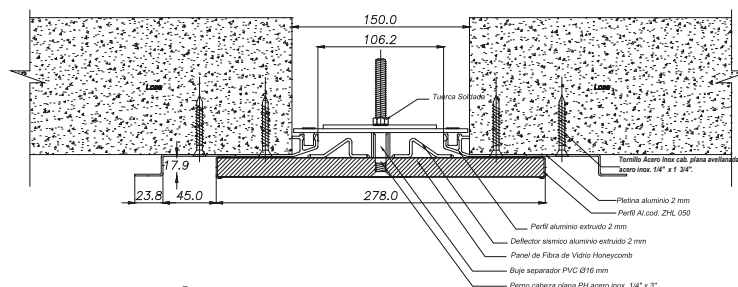

Garantía

5 años de producto y 1 año por instalación.
 Garantía limitada, sujeta a uso bajo condiciones aplicables.

* Sysprotec se reserva el derecho de hacer modificaciones al diseño del producto, materialidad o accesorios para mejorar el funcionamiento e instalación.